

64채널 H.265 4K 네트워크 비디오 녹화기


IG-NU64 (PNH2)



→ 제품특징


- H.265 / H.264 영상 포맷 지원
- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 듀얼 모니터 출력
- HDMI 1채널, VGA 1채널 지원 (HDMI : 최대 4K 해상도 지원)
- IP 카메라 자동 등록 및 ONVIF 호환
- 지능형 감지 및 이벤트 팝업
- GPS 시각 동기화 지원
- 차량 번호 인식 기능
- 이상음원, 화재감지 기능
- 2HDD (최대 24TB)
- CMS, 모바일 앱 지원

→ 후면

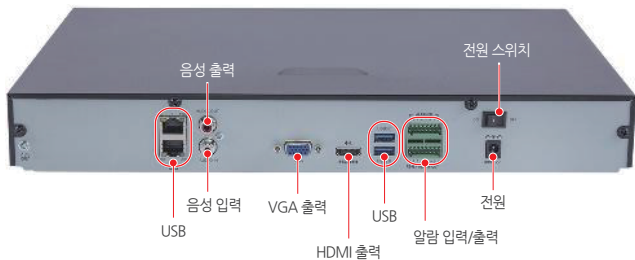

→ 외관도

단위 : mm

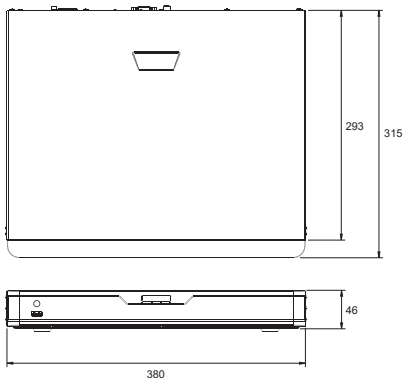

→ 주요사양

IG-NU64 (PNH2)		
IP 카메라	입력	64채널
	수신 대역폭	320Mbps
	프로토콜	ONVIF
운영체제	운영체제	임베디드 라눅스
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA
	해상도	HDMI : 4K (3840x2160) / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 VGA : 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
	분할화면	1 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 / 64
녹화	압축	H.265 / H.264
	녹화 해상도	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF
	모드	연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케줄), 긴급
검색 / 재생	재생속도	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64
	모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시 재생	16ch@1080p / 4ch@4K
HDD	내장	2 SATA (최대 2 HDD, 24TB)
백업	방식	USB / 네트워크
	기능	전용 플레이어 지원 / 암호화
오디오	입 / 출력	1CH RCA In / Out
	양방향	지원
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
	뷰어 프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)
	최대 접속자	25
	출력 대역폭	320Mbps
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
	시리얼	1 x RS485
	USB	프론트 : 1 x USB2.0 Rear panel : 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
	알람	In : 8ch, Out : 2ch
일반	전원	DC 12V
	소비전력	≤ 12 W (HDD 제외)
	동작 온도	-10°C ~ 55°C
	동작 습도	10% ~ 90%
	크기	380(W) x 53(H) x 315(D)mm
	무게	약 2.4kg (HDD 제외)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.