

3메가픽셀 글로벌 셔터 H.265 네트워크 적외선 볼렛 카메라 **IG-I3204 (MIG)**




→ 제품특징

- 1/1.8" 3.19메가픽셀 글로벌 셔터 CMOS 이미지 센서
- 모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm
- **고휘도 적외선 LED 4개**
- 최저조도 0.02Lux (Color / DSS On), 0Lux (적외선 모드)
- **고속주행차량 번호인식 가능**
- **1920x1080 해상도 최대 30(25)프레임 전송**
- 역광 보정 (BLC) / **광역 역광 보정 (WDR)** / 하이라이트 보정 (HLC)
- 디지털 노이즈 제거 (DNR)
- 안개 보정
- **영상 흔들림 보정**
- 디지털 슬로우 셔터
- 수동 셔터 속도 조절 (1/30~1/30,000)
- **H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG**
- **쿼드 스트리밍**
- CBR / VBR 방식
- CVBS 아날로그 출력 지원
- 양방향 음성 지원 (1입력 / 1출력)
- 알람 입력/출력 (1입력 / 1출력)
- **ONVIF (Profile S)**
- **마이크로 SD 메모리 슬롯 2개 지원**
- **PoE**
- **IP67 방진방수**

→ 외관도

단위 : mm

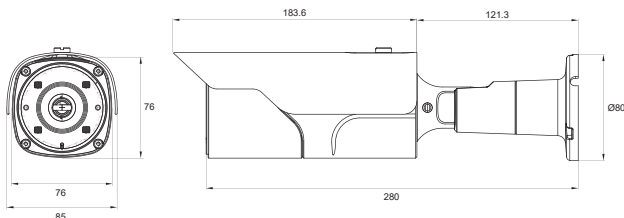

→ 주요사양

IG-I3204 (MIG)		
카메라	촬영 소자	1/1.8" 3.19메가픽셀 글로벌 셔터 CMOS 이미지 센서
	최저조도	0.05Lux (Color) / 0.02Lux (Color, DSS On) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	모터라이즈 렌즈 f=3.6~11.0mm/F1.5, 자동 IRIS
	IR LED	4개 (고휘도 IR LED)
	화이트 밸런스	Auto / Push / AWB-Ext / Manual
	역광 보정	Off / BLC / WDR / HLC
	주/야간 모드	Auto / B&W / Off
	노이즈 제거	Low / Middle / High
	안개 보정	Off / 1~3
	영상 흔들림 보정	Off / On
	디지털 줌	32배
	AE 모드	Auto (Normal/Deblur) / Manual / Flickerless
	디지털 슬로우 셔터	Off / x2 ~ x32
	스마트 비디오	ROI
	지능형 영상분석	선택사양 (얼굴 감지, 탠퍼링, 트립와이어 등)
영상	프라이버시	8 영역
	동작 탐지	144 영역
	영상 회전	Off / H / V / H-V
	압축 형식	H.265 / H.264 / MJPEG / JPEG
	동시 전송 능력	쿼드 스트리밍
	해상도	1920x1080 / 1280x720 / 704x480 / 640x352 / 320x176 / 160x96
	최대 프레임레이트	30프레임/초, 25프레임/초
	비트레이트 제어	VBR, CBR (H.264, 32Kbps ~ 12Mbps)
음성	주파수 제어	60Hz, 50Hz
	버퍼	최대 5.6Mbyte 알람 전/후 버퍼
	압축 형식	G.711
네트워크	이더넷	10/100 Base-T (Auto Sensing)
	프로토콜	HTTP, RTP/RTSP(Uni/Multicast), TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, HTTPS, RARP, SNMP, DHCP, NTP, SMTP client, uPnP 등
	SAW 응용 인터페이스	ONVIF Profile S
	뷰어	웹브라우저 (마이크로소프트 인터넷 익스플로러), CMS, VLC
	동적 IP	DDNS (www.ipcctvdns.com)
	모바일	안드로이드 / iOS
	보안	IP 필터링, HTTPS, 암호화 및 기본 인증, 화이트리스트 관리
인터페이스	영상 출력	1 CVBS
	음성 입력/출력	1 / 1
	알람 입력/출력	1 / 1
	저장	마이크로 SD 슬롯 2개 (최대 SDXC 128GB x 2 카드)
일반	시스템	32비트 임베디드 리눅스 / 256Mbyte SDRAM / 128Mbyte NAND Flash
	동작 온도	-20°C ~ 60°C
	동작 습도	0% ~ 90% RH
	사용 전원	SMPS, DC 12V/3A / PoE (IEEE 802.3at)
	소비 전력	최대 7.8W
	방진방수	IP67
	크기	85(W) x 80(H) x 280(D)mm
	무게	1.25kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.