

기가비트 PoE 광스위치 (PoE 4포트, 일반 1포트)

SFC505HP





→ 제품특징

- PoE 4포트 10/100Mbps, Up-link 10/100Mbps
- 최대 전송 대역폭 : 10/100Mbps Full Duplex
- Auto MDI/MDI-X 자동감지
- 4포트 동시 사용시 15.4W, 2포트 동시 사용시 30.8W 지원 (최대 60W)
- AC 100~240V 입력전원

→ 외관도

단위 : mm

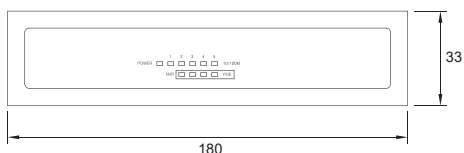

→ 주요사양

SFC505HP		
인터페이스	연결 포트	RJ-45 (Auto MDI / MDIX)
	네트워크 케이블	CAT.5e 이상
	상태 LED	전원, FD, 링크/동작, 속도, PoE
PoE & 네트워크	출력 규격	IEEE 802.3af 스탠다드 (15.4W) IEEE 802.3at 스탠다드 (30.8W)
	데이터 전송 대역폭	10/100Mbps Full Duplex
	최대 확장 거리	100m@CAT.5e
낙뢰 보호 회로		내장
입력 전원		AC 100~240V, 50/60Hz
동작 온도		0°C ~ 60°C
보관 온도		-20°C ~ 80°C
습도		5% ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
재질		알루미늄
크기		180(W) x 33(H) x 130(D)mm
무게		1kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.