

16/32채널 4K & FULL HD 네트워크 비디오 녹화기

WN-016 (S) WN-032




→ 제품특징

- 2M, 4M, 4K 고해상도 영상신호 자동 인식 및 녹화
- 4K 고해상도 녹화
- 듀얼 코덱 지원 (H.264 또는 H.265 / JPEG)
- HDMI, VGA, 아날로그 SPOT 동시 출력 지원
- 다양한 디스플레이 해상도
- 해상도, 프레임 속도 및 화질의 개별 설정
- 개별 네트워크 포트 설정
- 16:9 모니터 스크린 지원
- 576 영역 설정이 가능한 동작 감지 기능
- 릴레이 알람 출력
- RS-485에 의한 PTZ 제어
- 서머 타임 및 네트워크 시간 설정
- 다중 사용자 권한 (최대 8명)
- 라이브 및 재생시 디인터레이서 적용
- 네트워크를 통한 대화형 설치
- 알파 블렌딩이 적용된 GUI
- POS 인터페이스
- 다양한 언어 적용
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 미러링
- e-SATA
- 16채널, 32채널 PoE (선택 사양)

→ 외관도

단위 : mm

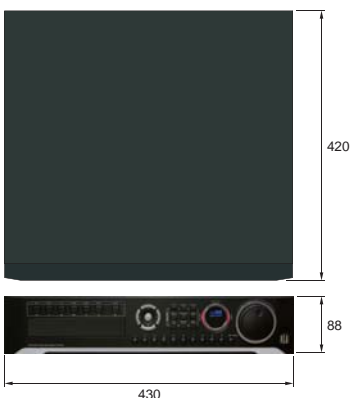

→ 주요사양

		WN-016 (S)	WN-032
영상	카메라 입력	1 RJ45 (선택 사양 : 16 PoE + 1 RJ45)	1 RJ45 (선택 사양 : 16 PoE + 1 RJ45 / 32 PoE + 1 RJ45)
	IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림
	수량	16	32
출력	출력	1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)	
	음성	입력	2 RCA
출력	출력	1 RCA	
	센서 입력	16 (NC, NO 선택)	
알람 출력		2 릴레이, 14 TTL	
운영 체제		임베디드 리눅스	
디스플레이	속도	실시간	
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 3840x2160 (HDMI)	
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32
메인 IPC	코덱	H.264	
	해상도 (픽셀) / fps	메인 스트림 : 8MP@30 서브 스트림 : 960x540	
	총 비트 전송 속도	100Mbps	
재생	화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일	
	속도 조절	표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지	
네트워크	인터페이스	기가비트 이더넷	
	프로토콜	DHCP & DDNS, TCP/IP, HTTP	
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스	
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰	
백업 장치		외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱	
HDD		8 SATA + 1 eSATA (최대 8개 확장, 용량 제한 없음 : 6TB 이상)	
제어 인터페이스		PTZ, USB, RS-232, RS-485	
제어 장치		마우스, 리모컨	
소비 전력		280W (SMPS)	
동작 온도		5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)	
상대 습도		최대 80% 비응축	
크기		430(W) x 88(H) x 420(D)mm	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.