


야간칼라영상 6메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 아이볼 카메라

IG-DE061P (MIN05)




적외선 가시거리

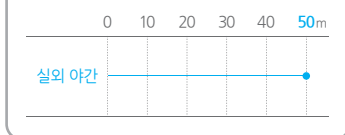

→ 제품특징

- 1/2.9" 6메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 2개 장착 (가시거리 : 최대 50m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 3072x2048 해상도 최대 20프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264
- 트리플 스트림
- CBR/VBR 방식
- 마이크 내장
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE 지원
- 6KV 서지 보호
- IP67 방진방수

→ 외관도

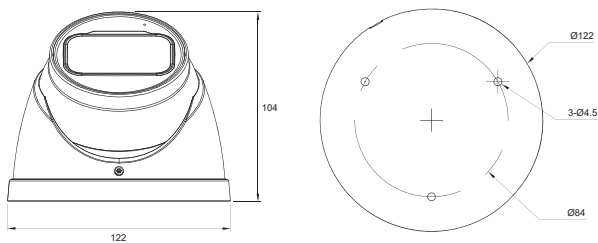

→ 주요사양

IG-DE061P (MIN05)				
카메라	촬영 소자	1/2.9" 6메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서		
	유효 화소수	3072(H) x 2048(V) = 6M (Pixels)		
	주사 방식	프로그래시브		
	신호대 잡음비	50dB 이상		
	최저조도	0.03Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)		
	렌즈	초점 거리	f=2.7~13.5mm (모터라이즈)	
		조리개	F1.6	
		화각	H : 91°~27°, V : 58°~18°	
		근접 초점 거리	0.3m	
	IR LED	2개 (가시거리 : 최대 50m)		
	IR On/Off	Auto / Manual		
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.		
	디지털 줌	16배		
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual		
	이득 제어	Auto / Manual		
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)		
	추야각 모드	Auto (ICR) / Color / BW		
	노이즈 제거	3D DNR		
	스마트 IR	지원		
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)		
프라이버시	Off / On (4 영역)			
움직임 감지	Off / On (4 영역)			
플립	0° / 90° / 180° / 270°			
미러	Off / On			
영상	압축 형식	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
	스트리밍	트러플 스트리밍		
	해상도	6M (3072x2048) / 5M (3072x1728 / 2592x1944) / 4M (2688x1520) / 3M (2048x1536 / 2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)		
		프레임 레이트	메인 스트림	6M : 1~20fps / 4M : 1~25/30fps
		레이트	서브 스트림	D1 : 1~25/30fps
			서드 스트림	720P : 1~25/30fps
	비트 레이트 제어	CBR / VBR		
	비트 레이트	H.265 : 14Kbps ~ 9984Kbps / H.264 : 24Kbps ~ 10240Kbps		
	스마트	지능형 영상 감시 (IVS)	트립와이어, 침입, 포기/누락	
		고급 지능형 기능	얼굴 인식	
	음성	압축 형식	G.711a / G.711mu / AAC / G.726	
	네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)	
		프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	
		호환 프로토콜	ONVIF, PSIA, CGI	
		스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트	
		최대 접속자	10명 / 20명	
		저장	NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)	
		웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리	
관리 소프트웨어		Smart PSS / DSS / Easy4ip		
스마트폰		안드로이드 / iOS		
인터페이스		음성 입력	마이크 내장	
일반	동작 온도/습도	-30° C ~ 60° C / 상대습도 95% 미만		
	사용 전원	DC 12V / PoE (802.3af)(Class 0)		
	소비 전력	8.5W		
	방진방수	IP67		
	크기	122(Ø) x 104(H)mm		
	무게	600g		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.