


2.1메가픽셀 HD-SDI 30배줌 적외선 RUGGED PTZ 카메라

WRO-WE30D30

QR 코드



IR LED 가시거리

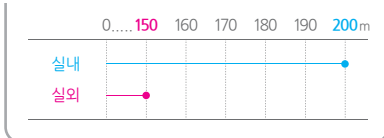

별매품



PTZ 컨트롤러




→ 제품특징

- 1/3" 파나소닉 New Generation CMOS 이미지 센서
- 프로그래시브 방식 및 자동 역광 보정 기능
- 광학 30배 줌, 렌즈 밝기 F1.6 (디지털 32배 줌)
- 30개의 슈퍼 적외선 LED (200미터 야간 감시)
- 광역 역광 보정(WDR)으로 밝은 역광 상황에서도 피사체 구별이 가능
- 탁월한 저조도 기능 (3D 디지털 노이즈 제거)
- 안개 보정 기능
- 스마트 IR
- HD-SDI / 아날로그 CVBS 영상 출력
- True Day & Night (Auto ICR)
- 디지털 플립 기능
- 스피드동의 속도 제어 가능
- 255개 프리셋 설정 기능
- RS-485, RS-422 지원
- 360° 연속 회전 가능, 고사양 슬립링 적용
- 팬(Fan) / 히터 내장
- 와이어 내장
- 알루미늄 다이캐스팅 재질로 강한 내구성
- IP66 방수인증

→ 외관도

단위 : mm

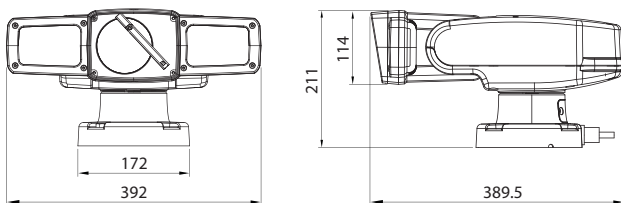

→ 주요사양

WRO-WE30D30		
촬영 소자	1/3" 파나소닉 New Generation CMOS 센서	
화소수	1920 x 1080 pixels	
광학줌	광학 30배 f=4.3mm(Wide) ~ 129.0mm(Tele) / F1.6 ~ F5.0	
디지털줌	디지털 32배 (총 960배 줌)	
화각 (H)	약 65.1° (Wide end) / 약 2.34° (Tele end)	
최소 촬영 거리	100mm (Wide end) / 800mm (Tele end)	
동기 방식	내부 동기	
최저조도	Color : 0.5Lux / BW : 0.1Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux	
관장 조도	100 ~ 100,000Lux	
신호대 잡음비	50 dB (Weight On)	
역광 보정 (BLC)	On / Off	
전자셔터 속도	1/30 ~ 1/60,000sec	
화이트 밸런스	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor	
이득 제어	Auto / Manual (-3 dB ~ +28 dB, 16단계)	
광역 역광 보정 (WDR)	On / Off / Auto	
노이즈 제거	On / Off (레벨 5 ~ 1 / Off, 6단계)	
색상 강화	On / Off	
조리개 조절	16단계	
IR LED	가시 거리	200m (수동초점)
	사양	오스람 870nm, 1W, 30개
영상 출력	HD-SDI	1채널 (1080i60, 1080p30, 720p60, 1080i50, 1080p25, 720p50)
	CVBS	1채널
원격 제어	PTZ 컨트롤러 RS-422 (4와이어), RS-485 (2와이어)	
팬	범위	360° 연속
	수동 속도	0.1° ~ 90°/sec (64단계 줌 비례)
	프리셋 속도	150°/sec, ±0.1° 오차
틸트	범위	180° (±90°)
	수동 속도	0.1° ~ 90°/sec (64단계 줌 비례)
	프리셋 속도	150°/sec, ±0.1° 오차
모터	토크	13.5kgf/cm, 1.35N.m
	스텝 각도	1.8°
	와인딩 방식	Bipola
방진/방수	IP66	
재질	알루미늄	
온도	동작	-20°C ~ +50°C
	보관	-20°C ~ +60°C
	팬 (Fan)	-10°C ~ +40°C (4단계 조절)
	히터	-10°C ~ 0°C (4단계 조절)
동작 습도	50% ~ 90% (4단계 조절)	
전원	사용 전원	DC 11.5V ~ DC 30V
	소비 전력	DC 15V, 8A
	히터 / 팬 (Fan)	10W / 3.4W
크기	392(W) x 211(H) x 389.5(D)mm	
무게	약 11.6kg	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.