


야간 칼라영상 4메가픽셀 37배줌 초저조도 H.265 네트워크 적외선 PTZ 카메라 IG-HO520X (MIS36)

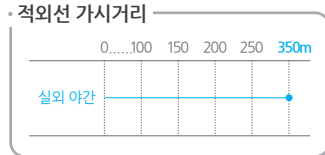


→ 제품특징

- 1/1.8" 6.48메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 광학 37배 줌, 디지털 32배 줌 (총 1,184배 줌)
- 2560x1440 해상도 최대 30프레임 전송
- 최저조도 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W [1/1 SEC.]
- 지능형 적외선 LED 제어
- 적외선 LED 가시거리 350m
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 안개보정
- 디지털 노이즈 제거
- 영상 흔들림 보정(DIS)
- 구면 좌표계를 이용한 8개의 사생활 보호 구역 지원
- 벡터 드라이브 기술을 이용한 최단거리 회전
- 마이크로 스텝핑 제어 기술을 이용한 정밀 제어 (0.1°/초)
- 255 프리셋 / 4 패턴 / 1 오토 팬 / 8 그룹
- 아날로그 CVBS 출력
- RS-485
- 양방향 음성
- 2 센서 입력 / 1 알람 출력
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트리밍
- 메모리 슬롯 지원
- IP66 방진방수

→ 외관도

단위 : mm

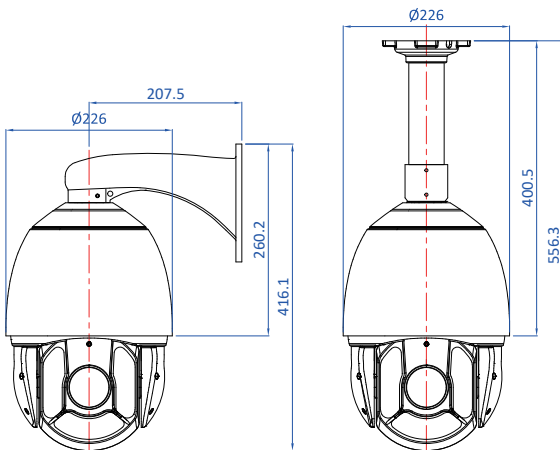

→ 주요사양

IG-HO520X (MIS36)			
카메라	촬상소자	1/1.8" 6MP 슈퍼 이구아나 센서	
	총 화소수	6.48M 픽셀 / 3,096(H) x 2,094(V)	
	스캔 방식	프로그래시브 스캔	
	최저 조도	0.2 Lux @ Color, 0.05 Lux @ B/W [1/30 SEC.] 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W [1/1 SEC.]	
	신호대 잡음비	50 dB 이상 (AGC Off)	
	줌 배율	광학 37배 줌 / 디지털 32배 줌	
	초점 거리	f=5.837~216.0 mm / F1.5~4.8	
	화각 (H)	H : 49.27° (Wide) ~ 1.85° (Tele) V : 28.93° (Wide) ~ 1.04° (Tele)	
	주/야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)	
	포커스	Auto / Manual	
	AE 모드	Auto / Iris / Shutter / Manual	
	화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual(Red, Blue Gain Adjustable)	
	역광 보정 (BLC)	On / Off	
	광역 역광 보정 (WDR)	On / Off	
	안개 보정	On / Off	
	조리개	조절 가능	
	노이즈 제거	지원	
	영상 흔들림 보정 (DIS)	On / Off	
	프라이버시	8개, 구면 좌표계	
	동작 범위	팬 : 360° (무한회전) 틸트 : -10° ~ 90°	
	팬/틸트 속도	프리셋 : 240° / SEC. 수동 : 0.1° ~ 120° / SEC. (줌 배율과 연동)	
	프리셋 설정	255 프리셋	
	패턴 설정	4패턴 [패턴당 768 명령 (약 5분 분량)]	
	오토팬 설정	1 오토팬	
	그룹 설정	8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동작 편집 가능)	
	가터 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action 등	
	아날로그 영상 출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)	
원격 제어	RS-485		
프로토콜	Pelco-D		
OSD	영어		
센서 입력	2입력, 포토 커플러 방식		
알람 출력	1 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A		
음성 입력/출력	모노 잭, 라인 입력/출력		
네트워크 인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)		
메모리 슬롯	마이크로 SD		
적외선 LED	850nm 적외선 LED (가시거리 : 350m)		
적외선 LED 밝기 제어	자동 (줌 배율 연동) / 수동 (Off-127)		
조도 센서	CDS 센서		
동작 온도	-30℃ ~ 50℃		
사용 전원	DC 12V, 3.5A		
방진 방식	IP66		
크기	226(Ø) x 362.8(H) [mm] (브래킷 제외)		
무게	약 7kg (브래킷 제외)		
네트워크	시스템 OS	임베디드 리눅스	
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTPC, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS	
	ONVIF	지원	
	DDNS	지원	
	동시 접속자 수	최대 10명	
	영상	압축 방식	H.265 / H.264 / M-JPEG
		해상도	최대 2560x1440
		프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30FPS
		화질 제어	H.265 & H.264 : 비트레이트 컨트롤 M-JPEG : 화질 레벨 컨트롤
		스트리밍	트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3), RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP
	음성	압축 방식	G.711 u-Law
		스트리밍	양방향
	웹브라우저	OS	윈도우즈 7,8,10
		매니저	인터넷 익스플로러 11, 파이어폭스, 사파리, 오페라
		뷰어	인터넷 익스플로러 11 이상 (Active-X)