

야간칼라영상 2메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 박스 카메라

IG-DB020P (TIN1)




→ 제품특징

- 1/1.8" 2메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서
- C/CS 마운트 렌즈
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 1920x1080 해상도 최대 60프레임 전송
- 오토 백포커스 지원 (ABF)
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 영상 흔들림 보정 (EIS)
- 안개 보정
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 트리플 스트림
- CBR/VBR 방식
- 양방향 음성 지원 (마이크 내장)
- 알람 입력/출력 (2입력 / 2출력)
- ONVIF 호환
- RS-485 지원
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, AC 24V, PoE 지원

→ 외관도

단위 : mm

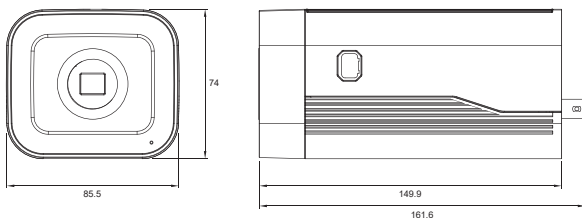

→ 주요사양

IG-DB020P (TIN1)		
카메라	촬영 소자	1/1.8" 2메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
	유효 화소수	1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels)
	주사 방식	프로그래시브
	신호대 잡음비	50dB 이상
	최저조도	0.001Lux (Color) / 0.0005Lux (BW)
	렌즈	C/CS 마운트 렌즈
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.
	디지털 줌	16배
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual
	이득 제어	Auto / Manual
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)
	주/야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW
	노이즈 제거	3D DNR
	안개 보정	지원
영상	영상 흔들림 보정 (EIS)	지원
	관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)
	프라이버시	Off / On (4 영역)
	움직임 감지	Off / On (4 영역)
	롤업	0° / 90° / 180° / 270°
	미러	Off / On
	압축 형식	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (서브 스트림)
	스마트 코덱	H.265+ / H.264+
	스트리밍	트리플 스트리밍
	해상도	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
레이트	메인 스트림	1080P : 1~50/60fps
	서브 스트림	D1 : 1~50/60fps
	서드 스트림	1080P : 1~50/60fps
	비트 레이트 제어	CBR / VBR
비트 레이트	비트 레이트	H.265 : 14Kbps ~ 6144Kbps / H.264 : 24Kbps ~ 10240Kbps
	스마트	이벤트 트리거
스마트	이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 번조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상
	지능형 영상 감시 (IVS)	트립/아이라이프, 침입, 포기/누락
고급 지능형 기능	고급 지능형 기능	얼굴 인식, 피플 카운팅, 열 지도
	음성	압축 형식
네트워크	압축 형식	G.711a / G.711mu / AAC / G.726
	이더넷	RJ-45 (100/1000Base-T)
	프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS
	호환 프로토콜	ONVIF Profile S&G, API
	스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
	최대 접속자	10명 / 20명
	저장	NAS / 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS
	스마트폰	안드로이드 / iOS
인터페이스	영상 출력	1 (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
	음성 입력/출력	2 / 1, 1 마이크 내장
	알람 입력/출력	2 / 2
	RS-485	1
일반	동작 온도/습도	-30°C ~ 60°C / 상대습도 95% 미만
	사용 전원	DC 12V / AC 24V / PoE (802.3af)(Class 0)
	소비 전력	6.5W
	크기	85.5(W) x 74(H) x 161.6(D)mm
	무게	720g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.