

4채널 H.265 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

WD-004 (3XS5)

선택사양



렉가이드




→ 제품특징

- 아날로그, AHD, TVI, CVI, HD-SDI, EX-SDI, IP 카메라 자동 인식 및 녹화
- 5메가픽셀 고해상도 녹화
- H.265 압축
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원
- 다양한 디스플레이 해상도
- 해상도, 프레임 속도 및 화질의 개별 설정
- 개별 네트워크 포트 설정
- 영역 설정이 가능한 동작 감지 기능
- 릴레이 알람 출력
- SDI 장거리 전송 최대 500미터 (5C HFBT 기준)
- RS-485에 의한 PTZ 제어
- 서머 타임 및 네트워크 시간 설정
- 다중 사용자 권한 (최대 15명)
- 라이브 및 재생시 디인터레이서 적용
- 네트워크를 통한 대화형 설치
- 알파 블렌딩이 적용된 GUI
- POS / ATM 연동
- 다양한 언어 적용
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 하드디스크 미러링
- e-SATA 저장장치 지원 (선택 사양)
- 키패드, 마우스, 리모컨 제어

→ 외관도

단위 : mm

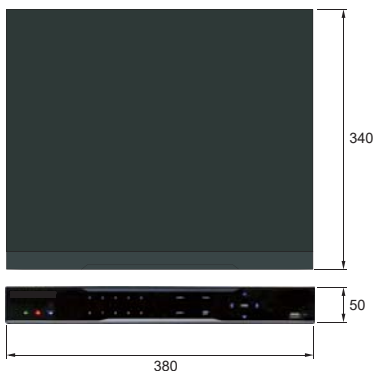

→ 주요사양

| WD-004 (3XS5) | | |
|---------------|------------|---|
| 영상 | 카메라 입력 | 4 BNC |
| | HD/아날로그 선택 | 아날로그, HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI, IP |
| | 사용가능 소스 | HD-SDI, EX-SDI : 최대 4MP AHD, TVI, CVI, 아날로그 : 최대 5MP @ 20fps (한채널만 8MP @ 15fps 지원) |
| | IP 카메라 | 사양 ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, 듀얼 스트림, 가가비트 이더넷 허브 사용 |
| | 수량 | 4 |
| | 해상도 | 최대 5MP |
| | 제한 | 사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 타임 스탬프를 지원할 수 없음 |
| | 출력 | 1 HDMI (주 디스플레이) 1 VGA (주 디스플레이) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT) |
| 음성 | 입력 | 4 RCA |
| | 출력 | 1 RCA |
| 센서 입력 | | 4 (NC, NO 선택) |
| 알람 출력 | | 2 릴레이, 2 TTL |
| 운영 체제 | | 임베디드 리눅스 OS |
| 디스플레이 | 속도 | 실시간 |
| | 해상도 (픽셀) | 1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 2560x1440(4MP) / 3840x2160(UHD, HDMI) |
| | 분할 화면 | 1, 4 |
| 녹화 | 코덱 | H.265 |
| | 해상도 (픽셀) | 2, 3, 4, 5MP 또는 720p @ 2, 3, 4, 5MP 입력 720p 또는 960x540 @ 720p 입력 960H 또는 D1 @ 컴포지트, 960H 입력 |
| | 화질 | 4단계 (Super, High, Medium, Low) |
| | 속도 | 48fps @ 5MP 60fps @ 4MP 120fps @ 3MP 120fps @ 1080P |
| | 재생 | 화면 1, 4 |
| | 검색 모드 | 캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일, 북마크 |
| | 속도 | 60fps @ 4MP |
| | 속도 조절 | 표준, 뒤감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지 |
| 네트워크 | 인터페이스 | 메가비트 이더넷 |
| | 고해상도 (픽셀) | 2, 3, 4, 5MP 또는 720p @ 2, 3, 4, 5MP 입력 720p 또는 960x540 @ 720p 입력 960H 또는 D1 @ 컴포지트, 960H 입력 |
| | 저해상도 (픽셀) | 640x352 @ 2, 3, 4, 5, 8MP, 720p CIF @ 960H, 컴포지트 |
| | 속도 | 40fps @ 1080p |
| | 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, DHCP |
| 백업 | 어플리케이션 | 윈도우즈 7, 8, 10 (PC 클라이언트 시스템 & IE), MAC |
| | 웹 브라우저 | 인터넷 익스플로러, 사파리 |
| | 스마트폰 앱 | 안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색) |
| | 인터페이스 | USB 2.0 x 2 |
| HDD | 백업 장치 | 외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱 |
| | | 2 SATA 또는 1 SATA + 1 eSATA (용량 제한 없음 : 10TB 이상) |
| 소비 전력 | | 60W |
| 동작 온도 | | 0°C ~ 40°C |
| 상대 습도 | | 최대 80% 비응축 |
| 크기 | | 380(W) x 50(H) x 340(D)mm |

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.