


2메가픽셀 HD-SDI 30배줌 적외선 PTZ 카메라

WHO-WE30A2

QR 코드



IR LED 가시거리



별매품




→ 제품특징

- 1/3" 파나소닉 New Generation CMOS 이미지 센서
- 광학 30배 줌, 렌즈 밝기 F1.6 (디지털 32배 줌)
- True Day & Night (ICR)
- 사생활 보호 구역 8개 지원 (프라이버시)
- 프리셋 255개, 투어 8개, 패턴 4개 지원
- 알람 8개 입력 및 2dry contact relay-out rating 2A@30VAC
- HD-SDI / 아날로그 CVBS 영상 출력
- 트윈 모터 IR 줌렌즈를 통한 IR 가시거리 및 밝기 조절 가능
- 광학적 완전평면 윈도우를 통한 카메라 이미지 왜곡 방지
- 360° 연속 회전 가능
- RS-485 지원
- 팬(Fan) / 히터 내장
- -40°C의 극저온에서 동작 가능
- 부식 방지를 위한 ABS 하우징
- IP66 방진방수
- 와이퍼 내장
- 간편한 설치 및 유지보수 용이

→ 외관도

단위 : mm

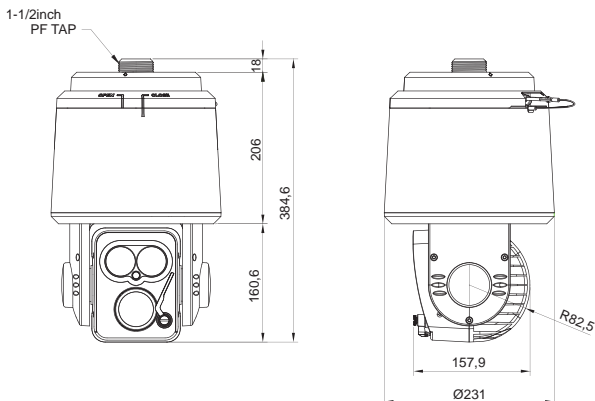

→ 주요사양

WHO-WE30A2	
촬상 소자	1/3" 파나소닉 New Generation CMOS 센서
화소수	1920 x 1080 pixels
광학줌	광학 30배 f=4.3mm(Wide) ~ 129.0mm(Tele) / F1.6 ~ F5.0
디지털줌	디지털 32배 (총 960배 줌)
화각 (H)	약 65.1° (Wide end) / 약 2.34° (Tele end)
최소 촬영 거리	100mm (Wide end) / 800mm (Tele end)
동기 방식	내부 동기
최저조도	Color : 0.5Lux / BW : 0.1Lux / Color DSS : 0.002Lux / BW DSS : 0.001Lux
권장 조도	100 ~ 100,000Lux
신호대 잡음비	50 dB (Weight On)
역광 보정 (BLC)	On / Off
전자셔터 속도	1/30 ~ 1/60,000sec
화이트 밸런스	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor
이득 제어	Auto / Manual (-3 dB ~ +28 dB, 16단계)
광역 역광 보정 (WDR)	On / Off / Auto
노이즈 제거	On / Off (레벨 5 ~ 1 / Off, 6단계)
색상 강화	On / Off
조리개 조절	16단계
IR LED	IR Motorized Zoom
HD-SDI 출력	1채널 (1080i60, 1080p30, 720p60, 1080i50, 1080p25, 720p50)
CVBS 출력	1채널
원격 제어	RS-485 (2와이어)
팬	360° 연속, 0.1° ~ 120°/sec (줌 비례)
팬 프리셋 속도	250°/sec, ±0.1° 오차
틸트	-8° (352°) ~ 188° 이동, 0.8° ~ 80°/sec (줌 비례)
틸트 프리셋 속도	250°/sec, ±0.05° 오차
방진/방수	IP66
재질	외부 : ABS / 내부 : 알루미늄
동작 온도	-40°C ~ +70°C
동작 습도	0% ~ 90% (Non-condensing)
전원	AC 24V
히터 & 팬	30W / 10000RPM 쿨링팬
크기	231(Ø) x 385(H)mm
무게	약 6.5kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.