


2.1메가픽셀 HD-SDI & EX-SDI 6개 화이트 LED 서치라이트 카메라

WHF-SE21D6HW



· IR LED 가시거리

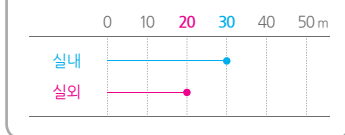

→ 제품특징


- 1/2.9" 2.1메가픽셀 소니 CMOS 이미지 센서
- FULL HD 해상도
- HD-SDI, EX-SDI 영상 출력
- 야간에 선명한 칼라 영상 구현
- 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm (선택 사양: f=6.0mm)
- 고성능 화이트 LED 6개 장착
- 최저조도 0.02룩스 (Sens-up x32)
- True Day & Night
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 픽셀 보정
- RS-485 자원 (선택 사양)
- DC 12V 사용

→ 야간 영상 이미지



→ 외관도

단위 : mm

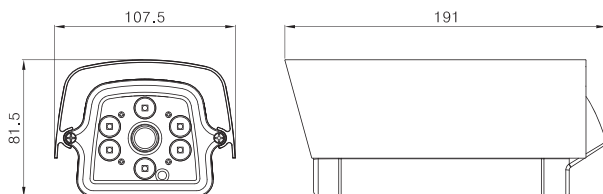

→ 주요사양

WHF-SE21D6HW	
촬영소자	1/2.9" 2.1메가픽셀 소니 Exmor CMOS 센서
유효 화소수	1920(H) x 1080(V)
주사 방식	프로그레시브
해상도	Full HD 1080P
영상 출력	HD-SDI / EX-SDI
신호대 잡음비	52dB 이상
최저조도	0.02Lux (Sens-up x32)
렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm (선택 사양: f=6.0mm)
화이트 LED	6개
조리개 조정	ELC
전자셔터 속도	Off / Auto (1/30(25) ~ 1/50,000sec.) / FLK / Manual (x2 ~ x30)
Sens-up	Auto
화이트 밸런스	Auto
자동 이득 제어 (AGC)	Auto
역광 보정	Off
ACE	Off
주/야간 모드	Color
디지털 노이즈 제거 (3D DNR)	Auto
안개 보정	Off
픽셀 보정	Live DPC
프라이버시	Off
동작 탐지	Off
디지털 효과	Off
통신	RS485 (선택 사양)
동작 온도	-10°C ~ 50°C
동작 습도	Max. 90% RH
보관 온도	-20°C ~ 60°C
보관 습도	Max. 90% RH
사용 전원	DC 12V (±10%)
소비 전력	LED Off : Max. 2.16W / LED On : Max. 9.6W
크기	107.5(W) x 81.5(H) x 191(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.