


4메가픽셀 고정초점 네트워크 적외선 돔 카메라

IG-HO420X (PF)



적외선 가시거리




→ 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=1.68mm
- 야간 적외선 가시거리 최대 10m
- 2688 x 1520 해상도 최대 25프레임 전송
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 자동 추적, 얼굴 감지, 침입 감지 등 스마트 기능 지원
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 256GB)
- DC 12V, PoE 지원

→ 외관도

단위 : mm

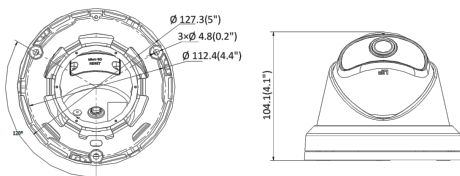

Unit: mm(inch)

→ 액세서리



→ 주요사양

IG-HO420X (PF)		
카메라	촬영 소자	1/2.8" 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
	주사 방식	프로그래시브
	최저조도	0.028Lux (Color) / 0.0028Lux (BW) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=1.68mm
	조리개	F2.0
	화각	180°(H) / 101°(V) / 180°(D)
	적외선 거리	10m
	파장	850nm
	전자 셔터 속도	1/3sec ~ 1/100,000sec
	광역 역광 보정 (WDR)	120dB
	주야간 모드	적외선 차단 필터 Day / Night / Auto / Schedule
영상	압축 형식	메인 스트림: H.265+/H.264+/H.265/H.264 서브 스트림: H.265/H.264/MJPEG
	H.264 유형	Main Profile / High Profile
	H.265 유형	Main Profile
	최대 해상도	2688 x 1520
	프레임 레이트	메인 스트림 50Hz: 25fps (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 24fps (2688 x 1520), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
		서브 스트림 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
	비트 레이트	32 Kbps ~ 16Mbps
	확장 가능 비디오 코딩 (SVC)	H.264 and H.265 encoding support
스마트	스마트 감지	오디오 예외 감지, 얼굴 감지, 침입 감지, 라인 교차 감지, 영역 진입 감지, 영역 이탈 감지, 무단 수하물 감지, 물체 제거 감지
	일반 감지	동작 감지, 비디오 변조 경보, 알람 입력, 알람 출력, 예외 감지
	관심 영역 설정	최대 1개 구역
네트워크	네트워크 저장소	마이크로 SD/SDHC/SDXC (256GB) / 로컬 저장소 및 NAS (NFS, SMB / CIFS) / ANR
	프로토콜	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
	API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
	알람 연동	메모리 카드 비디오 녹화, 녹화 트리거, Surveillance Center 알림, FTP / 메모리 카드 / NAS에 업로드, 이메일 보내기 등
	동시 라이브 뷰	최대 6 채널
	사용자 / 호스트	최대 32명 / 사용자 레벨: 관리자, 운영자, 사용자
보안	사용자 인증 (ID 및 PW)	호스트 인증 (MAC 주소) HTTPS 암호화,
	IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어: IP 주소 필터링	
웹뷰어	인터넷 익스플로러 (버전8 이상) / 크롬 (버전31 이상) / 파이어폭스 (버전30 이상) / 엣지 (버전16 이상)	
인터페이스	인터페이스	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE (802.3at, class4)
	온보드 스토리지	마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB)
일반	사용 언어	총 32개국 언어
	리셋 버튼	지원
	동작 온도도	-10°C ~ 40°C / 95% RH 미만
	사용 전원	DC 12V/0.48A / PoE (802.3at, class3)
	최대 전력	5.8W
	크기	127.3(Ø) x 104.1(H)mm
	무게	520g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.