

4/8/16채널 1080P HD-SDI & IP 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

DSB-TF1004 DSB-TF1008 DSB-TF1016




→ 제품특징

- 1080P Full HD 실시간 라이브 및 녹화
- IP 하이브리드
- 4/8/16 BNC 영상 입력
- HDMI 영상 출력 지원
- HD 스팟 지원
- 각각의 채널 설정
- 사용하기 편리한 OSD GUI
- 강력한 CMS와 원격 설정
- 디지털 줌
- 듀얼 스트림
- 모바일 및 PC 소프트웨어 지원
- 2 SATA HDD (DSB-TF1004, DSB-TF1008) / 4 SATA HDD & 1 eSATA (DSB-TF1016)

→ 외관도

단위 : mm

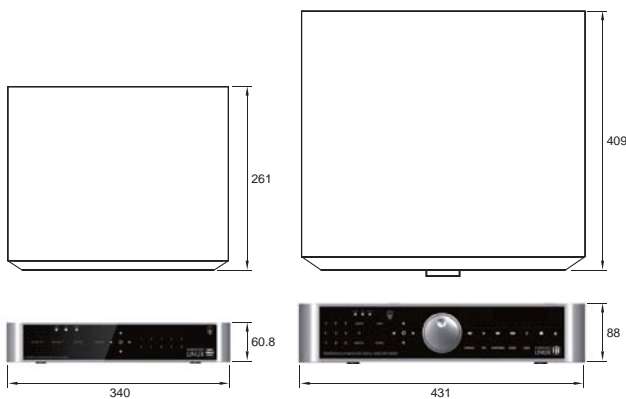

[DSB-TF1004 / DSB-TF1008]

[DSB-TF1016]

→ 주요사양

		DSB-TF1004	DSB-TF1008	DSB-TF1016	
영상	카메라 입력	4 BNC	8 BNC	16 BNC	
	개별 HD/아날로그 선택	HD-SDI			
	카메라 소스	IP 카메라 / HD-SDI 720p 25,30,50,60 / HD-SDI 1080p 25,30,50,60 / 1080i 50,60 / 콤포지트 / 960H / 혼합 / 또다른 DVR			
	IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 1기가비트 이더넷 허브를 통한 듀얼 스트림		
		수량	4개		
		제한	HD 스팟, 스팟을 표시할 수 없음 개인 영역을 설정할 수 없음 이메일 이미지를 첨부할 수 없음 라이브 이미지를 스냅 촬영할 수 없음 타임스탬프를 지원하지 않음		
	출력	1 HDMI (메인 화면 또는 프로그램 작동이 가능한 HD 스팟) 1 VGA (메인 화면 또는 프로그램 작동이 가능한 HD 스팟) 1 콤포지트 (프로그램 작동이 가능한 스팟)			
	* HD 스팟 연장 (선택 사양)	FTP CAT5 케이블을 이용하여 최대 100m까지 VGA HD 스팟 연장			
음성	입력	4 RCA		16 RCA	
	출력	1 RCA			
센서 입력		4 (NC, NO 선택)		16 (NC, NO 선택)	
알람 출력		1 릴레이		14 TTL, 2 릴레이	
운영 체계		임베디드 리눅스 OS			
디스플레이	속도	실시간			
	해상도	1280x1024, 1280x720, 1920x1080			
	분할 영상	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	
녹화	압축 방식	H.264, 3G를 위한 JPEG			
	해상도	720p, 1080p, 1080i, 960H, 720H, 혼합			
	화질	4단계 (Super, High, Medium, Low)			
	속도	NTSC	120fps@1080p	240fps@1080p	480fps@1080p
		PAL	100fps@1080p	200fps@1080p	400fps@1080p
재생	화면 표시	1, 4	1, 4, 8	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	
	검색 모드	달력, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일			
	속도	NTSC	60fps@1080p	120fps@1080p	120fps@1080p
		PAL	100fps@1080p	200fps@1080p	200fps@1080p
	속도 조절	일반, 외감기 및 발리감기 [녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4], 프레임별 재생, 일시정지			
	네트워크	가iga비트 이더넷			
네트워크	인터페이스	가iga비트 이더넷			
	속도	15fps@1080p	60fps@1080p	120fps@1080p	
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP			
	어플리케이션	윈도우즈 2000/XP/7/8 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC			
	웹브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스			
스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰				
	백업	인터페이스			
백업	인터페이스	USB 2.0 x 2		USB 2.0 x 3	
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱			
HDD		2 SATA (용량 제한 없음 : 4TB 이상)		4 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 : 4TB 이상)	
크기 (W x H x D)		340 x 61 x 361 mm		431 x 88 x 409 mm	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.