

## 32채널 AHD & TVI 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

# DSB-3F1032AT




### → 제품특징

- AHD, TVI 하이브리드
- 32 BNC 영상 입력
- 아날로그 및 Full HD 고해상도의 영상신호 자동 인식 및 녹화
- Full HD (1080P) 고해상도 녹화
- 해상도, 프레임 레이트, 화질의 개별 설정
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원
- POS / ATM 연동
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 하드디스크 미러링
- e-SATA 저장장치 지원
- 네트워크 전송을 위한 듀얼코덱 적용

### → 외관도

단위 : mm

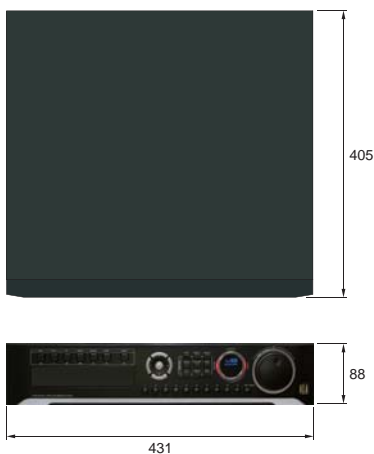

### → 주요사양

DSB-3F1032AT		
영상	카메라 입력	32 BNC
	HD/아날로그 선택	All Hybrid
	사용가능 소스	AHD 720p25,30/1080p25,30 / TVI 720p25,30/1080p25,30 컴포지트 / 960H / 혼용
	출력	1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)
음성	입력	16 RCA
	출력	1 RCA
센서 입력		16 (NC, NO 선택)
알람 출력		2 릴레이, 14 TTL
운영 체제		임베디드 리눅스 OS
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024, 1280x720, 1920x1080
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32
	코덱	H.264
주 레코딩	해상도 (픽셀)	1080p, 720p, 960x540 (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1, 480x240, CIF (컴포지트, 960H)
	속도	NTSC 480fps@720p / 480fps@1080p PAL 400fps@720p / 400fps@1080p
	코덱	H.264
	조건	주 레코딩은 1080p, 720p
재생	해상도 (픽셀)	480x256
	화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
	검색 모드	달력, 이벤트, POS, 피노라마, 썸네일
	속도	NTSC 480fps@1080p PAL 400fps@1080p
네트워크	속도 조절	표준, 되감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
	인터페이스	기가비트 이더넷
	고해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1 (컴포지트, 960H)
	저해상도 (픽셀)	480x256 (1080p25,30) 480x256 (720p25,30) CIF (컴포지트, 960H)
백업	속도	NTSC 180fps@1080p PAL 140fps@1080p
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	어플리케이션	윈도우즈 7/8 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스
HDD	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)
	인터페이스	USB 2.0 x 3
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱
	4 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 : 6TB 이상), iSCSI 지원	
소비 전력		120W
동작 온도		5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		431(W) x 88(H) x 405(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.