

## 5포트 PoE 허브

# WPH-504




### → 제품특징

- 네트워크 기반 제품의 설치를 위한 최적의 설계
- 케이블 종류 자동 감지가능 Auto MDI/MDI-X 지원
- 10/100Mbps Auto Negotiation 자동 설계 지원
- 4포트 동시 사용시 15.4W 및 2포트 30W 지원 (최대 60W)
- 동작상태 표시 LED 적용
- Full-Duplex 및 Half-Duplex 모드 지원

### → 외관도

단위 : mm

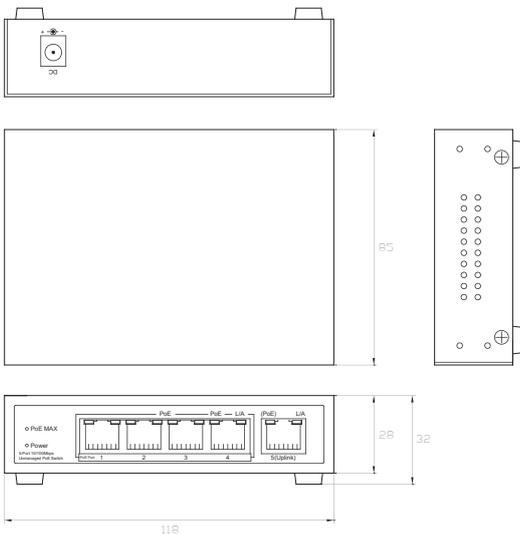

### → 주요사양

WPH-504		
포트 정보	PoE 및 Up-Link 포트	1~4 포트 (PoE) : 100M 5 포트 (Up-link) : 100M
		All Auto-Negotiation
PoE 파워	포트당 PoE 출력	15.4W / 30W (IEEE802.3af/at)
	최대 공급 전력	60W
	PoE 포트 우선순위	지원
LED 표시	동작 표시	Power, PoE Max, PoE Indicator, Link/Act
성능 사양	스위칭 용량	1.0Gbps
	포워딩 용량	0.74Mpps
	MAC	2K
케이블 사양		UTP cat-5/5e/6, 100M(Max), Auto MDI-X
동작 온도		-10°C ~ 45°C
동작 습도		10% ~ 90%
보관 온도		-20°C ~ 70°C
보관 습도		5% ~ 95%
최대 공급 전력 및 입력		60W : DC 48V 1.25A
크기		118(W) x 32(H) x 85(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.