

## 16채널 H.265 하이브리드 디지털 비디오 녹화기

# WD-016 (3XS5)

### 선택사양



렉가이드




### → 제품특징

- 아날로그, AHD, TVI, CVI, HD-SDI, EX-SDI, IP 카메라 자동 인식 및 녹화
- 8메가픽셀 고해상도 녹화
- H.265 압축
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원
- 다양한 디스플레이 해상도
- 해상도, 프레임 속도 및 화질의 개별 설정
- 개별 네트워크 포트 설정
- 영역 설정이 가능한 동작 감지 기능
- 릴레이 알람 출력
- SDI 장거리 전송 최대 500미터 (5C HFBT 기준)
- RS-485에 의한 PTZ 제어
- 서머 타임 및 네트워크 시간 설정
- 다중 사용자 권한 (최대 15명)
- 라이브 및 재생시 디인터레이서 적용
- 네트워크를 통한 대화형 설치
- 알파 블렌딩이 적용된 GUI
- POS / ATM 연동
- 다양한 언어 적용
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 하드디스크 미러링
- e-SATA 저장장치 지원
- 키패드, 마우스, 리모콘 제어

### → 외관도

단위 : mm

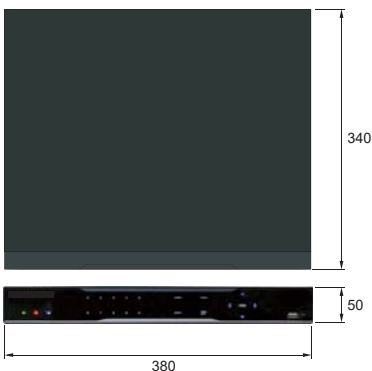

### → 주요사양

WD-016 (3XS5)		
영상	카메라 입력	16 BNC
	HD/아날로그 선택	아날로그, HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI, CVI, IP
	사용가능 소스	HD-SDI, EX-SDI : 최대 4MP AHD, TVI, CVI, 아날로그 : 최대 8MP @ 15fps
	IP 카메라	사양 ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, 듀얼 스트림, 기기버트 이더넷 허브 사용
	수량	16
	해상도	최대 8MP
	제한	사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 타임 스탬프를 지원하지 않음
출력	2 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)	
	1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)	
음성	입력	4 RCA
	출력	1 RCA
센서 입력		16 (NC, NO 선택)
알람 출력		2 릴레이, 2 TTL
운영 체제		임베디드 리눅스 OS
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 2560x1440(4MP) / 3840x2160(UHD, HDMI)
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
메인 녹화	코덱	H.265
	해상도 (픽셀)	8MP 또는 1080p @ 8MP 입력 2, 3, 4, 5MP 또는 720p @ 2, 3, 4, 5MP 입력 720p 또는 960x540 @ 720p 입력 960H 또는 D1 @ 컴포지트, 960H 입력
화질	4단계 (Super, High, Medium, Low)	
	속도	120fps @ 8MP 192fps @ 5MP 240fps @ 4MP 480fps @ 3MP 480fps @ 1080P
듀얼 녹화	코덱	H.265
	해상도 (픽셀)	640x352
재생	화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일, 북마크
	속도	240fps
	속도 조절	표준, 뒤감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
네트워크	인터페이스	기가비트 이더넷
	고해상도 (픽셀)	8MP 또는 1080p @ 8MP 입력 2, 3, 4, 5MP 또는 720p @ 2, 3, 4, 5MP 입력 720p 또는 960x540 @ 720p 입력 960H 또는 D1 @ 컴포지트, 960H 입력
	저해상도 (픽셀)	640x352 @ 2, 3, 4, 5, 8MP, 720p CIF @ 960H, 컴포지트
	속도	140fps @ 1080p
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	어플리케이션	윈도우즈 7, 8, 10 (PC 클라이언트 시스템 & IE), MAC
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브 검색)
백업	인터페이스	USB 2.0 x2
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱
HDD		2 SATA + 1 eSATA (용량 제한 없음 : 10TB 이상)
소비 전력		60W
동작 온도		0°C ~ 40°C
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		380(W) x 50(H) x 340(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.