

H.265 1HDD 5ch PSE NVR

IG-TN005(4P)




→ 제품특징

- S+265/H.265/H.264
- 최대 6MP 지원
- HDMI, VGA 지원
- HDMI 최대 4K (3840x2160) 지원
- 1 SATA, 최대 10TB
- 1XRJ45 (10m/100Mbps)
- VCA 이벤트 알람
- 클라우드 업그레이드 지원
- 250m 장거리 전송

→ 외관도

단위 : mm

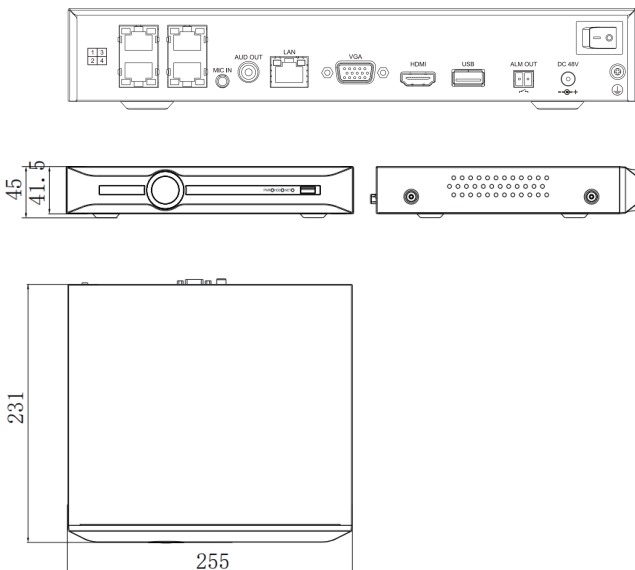

→ 주요사양

IG-TN005(4P)		
입력	채널	5-ch
	최대 해상도	6MP
	양방향 오디오	1-ch, 3.5mm
	대역폭	수신 50Mbps 전송 40Mbps
출력	HDMI/VGA	HDMI 1-ch, 3840x2160, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800 VGA 1-ch, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x800
	화면분할	1/3/4/6
	오디오	1xRCA
	녹화&재생	비디오 압축 S+265/H.265/H.264
저장소	저장 해상도	6MP/5MP/3MP/1080P/UxGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	실시간 영상 해상도	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 5x720P, 5x4CIF
	동시재생 해상도	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P
	동영상 암호화	지원
	저장소	1 SATA
인터페이스	용량	10TB
	eSATA 인터페이스	미지원
	디스크 어레이	미지원
	네트워크	이더넷 1xRJ45 (10/100Mbps)
네트워크	USB	2xUSB 2.0
	알람 입/출력	미지원
	메인 스트림	Q/I
	프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFSx720)
PoE	시스템 호환성	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P
	인터페이스	4xRJ45 (10/100Mbps)
	PoE 포트 출력 전압	30W
	최대 전류량	600mA
일반	웹버전	Web6
	언어	영어, 러시아어, 스페인어, 한국어, 이탈리아어, 터키어, 중국어 간체, 중국어 번체, 태국어, 프랑스어, 폴란드어, 네덜란드어, 헤브라이어, 아랍어, 베트남어, 독일어, 우크라이나어
	동작 온도/습도	-10℃~55℃, 10%~90% RH
	전원	DC48V
	소비전력	20W (HDD제외)
	력 규격	1U
	제품 사이즈	44x255x231mm, (1.78x10.04x9.09 inch)
	제품 무게 (HDD제외)	0.59Kg (2.09lb)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.