


야간 칼라영상 2메가픽셀 30배줌 FULL HD 적외선 스피드돔 카메라 IG-HO2208 (Z30)



IR LED 가시거리

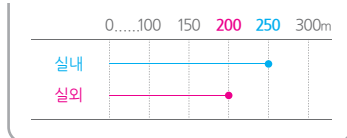


→ 제품특징

- 1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 광학 30배 줌, 디지털 32배 줌 (총 960배 줌)
- 최저조도 0.0375Lux (Color / DSS On), 0Lux (적외선 모드)
- ICR 필터 방식의 True Day & Night
- WDR 광역 역광 보정
- 안개 보정
- 영상 흔들림 보정
- 구면 좌표계를 이용한 8개의 사생활 보호 구역 지원
- 벡터 드라이브 기술을 이용하여 가장 짧은 반경으로 회전
- 마이크로 제어 기술을 이용한 초정밀 제어 (0.1°/초)
- 수평 360° 연속 회전 및 수직 -20°~90° 동작
- 고속 팬/틸트 운전 가능 (240°/초)
- 프리셋 255개, 스윙 10개, 패턴 4개, 그룹 8개 등 다양한 기능 지원
- 각 프리셋 영상 파라미터 개별적 설정 가능
- HD-SDI, CVBS 출력 가능
- RS-485
- 센서 3개 입력 및 알람 2개 출력
- 줌에 비례하여 적외선 LED 밝기 자동 조절
- 팬/히터 내장
- 와이어 (선택 사양)
- IP66 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

단위 : mm

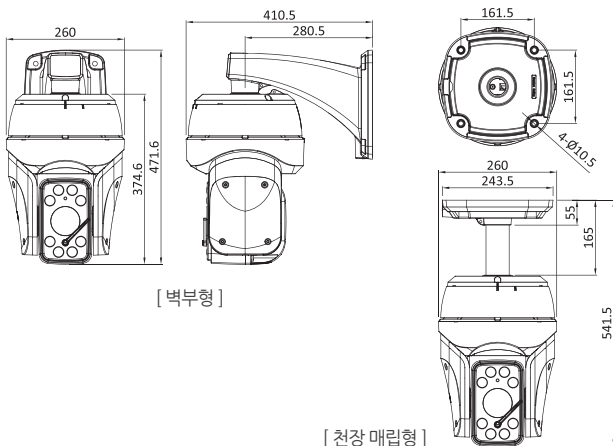

→ 주요사양

IG-HO2208 (Z30)		
촬영 소자	1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서	
화소수	2메가픽셀	
줌 배율	광학 30배 줌, 디지털 32배 줌 (총 960배 줌)	
초점 거리	F1.5~4.3 / f=6.0~180.0mm	
화각 (H)	61.2° (Wide) ~ 2.32° (Tele)	
최저조도	0.15Lux (DSS Off) / 0.0375Lux (DSS On, Color) / 0Lux (적외선 모드)	
신호대 잡음비	50dB 이상	
포커스	Auto / Manual / Interval AF / Semi Auto	
전자셔터 제어 (AE Mode)	Auto / Iris / Shutter / Manual	
화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능)	
주간/야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)	
역광 보정 (BLC)	On / Off	
광역 역광 보정 (WDR)	On / Off	
안개 보정	Auto / Low / Middle / High / Off	
조리개	조절 가능	
영상 흔들림 보정	On / Off	
프라이버시	8개, 구면 좌표계	
동작 범위	팬	360° (무한 회전)
	틸트	-20° ~ 90°
팬 / 틸트 속도	프리셋	240°/sec.
	수동	0.1° ~ 240°/sec. (줌 배율과 연동)
	스윙	10° ~ 180°/sec.
프리셋 설정	255 프리셋 (프리셋 위치에 따른 레이아웃 설정 가능, 프리셋 개별 속성 설정 가능)	
패턴 설정	4 패턴 (패턴당 768 명령, (약 5분 분량))	
스윙 설정	10 스윙	
그룹 설정	8 그룹 (프리셋, 패턴 및 스윙을 조합한 최대 40개 동작 편집 가능)	
스케줄 설정	8 스케줄	
기타 팬/틸트 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action 등	
HD-SDI 출력	HDcctv™ V1.0, 1.485Gb/s, SMPTE 292M 규격	
HD-SDI 해상도	1080p/30/25, 1080i/60/50, 720p/60/50	
아날로그 출력	CVBS, 1.0Vp-p	
실시간 시간표시 기능 (RTC)	내장 (RTC 배터리 백업 시간: 약 2주)	
원격 제어	RS-485	
프로토콜	Pelco-D, Pelco-P 선택	
OSD	영여 (매뉴얼/시간/위치표시, 패스워드 기능)	
센서 입력	3 입력, 포토커플러 방식	
알람 출력	2 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A	
적외선 LED	파장	850nm
	밝기 조절	Auto (줌 배율에 연동) / Manual (Off ~ 127)
조도 센서	CDS 센서	
팬	항상 동작	
히터	내부 온도 10°C부터 동작 시작	
와이어	선택 사양	
동작 온도	-30°C ~ 50°C	
방진방수 등급	IP66	
충격보호 등급	IK10	
전원 / 전류	AC 24V / 3.0A	
크기	벽부형 : 260(W) x 471.6(H) x 410.5(D)mm / 천장 부착형 : 260(D) x 541.5(H)mm	
무게	약 7.6kg	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.