

16채널 4K 네트워크 비디오 녹화기 WN-016




→ 제품특징

- 2M, 4M, 4K 고해상도 영상신호 자동 인식
- 4K 고해상도 녹화
- H.264 / H.265
- HDMI, VGA 출력
- 전 채널 동시재생
- 다양한 디스플레이 해상도
- 해상도, 프레임 속도 및 화질의 개별 설정
- 개별 네트워크 포트 설정
- 576 영역 설정이 가능한 동작 감지 기능
- 릴레이 알람 출력
- RS-485에 의한 PTZ 제어
- 다중 사용자 권한 (최대 8명)
- POS 인터페이스
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 미러링
- ONVIF
- e-SATA
- PoE
- 마우스 제어

→ 외관도

단위 : mm

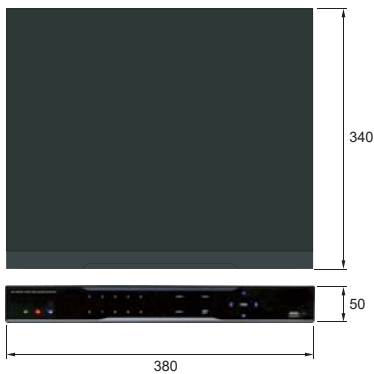

→ 주요사양

WN-016			
영상	카메라 입력	16 PoE	
	IP 카메라	사양	ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, 듀얼 스트림
		해상도	최대 8M
		수량	16
출력	1 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)		
	1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT)		
음성	입력	1 RCA	
	출력	1 RCA	
센서 입력	16 (NC, NO 선택)		
알람 출력	1 릴레이, 3 TTL		
운영 체제	임베디드 리눅스		
디스플레이	속도	실시간	
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / 3840x2160 (UHD)	
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	
메인 IPC	코덱	H.264, H.265	
	해상도 (픽셀) / fps	메인 스트림 : 최대 8MP@30	
		서브 스트림 : 최대 960x540	
	전체 비트 레이트	200Mbps	
	채널 비트 레이트	12.5Mbps	
재생	화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16	
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일, 북마크	
	속도 조절	표준, 뒤감기 및 빨리감기 (속화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지	
네트워크	인터페이스	기가비트 이더넷	
	애플리케이션	윈도우 7/8/10 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC	
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리	
	스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)	
백업 장치	외장 HDD, CD/DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱		
HDD	2 SATA + 1 eSATA (최대 12개 확장, 용량 제한 없음 : 10TB 이상)		
소비 전력	190W (SMPS)		
동작 온도	0°C ~ 40°C		
상대 습도	최대 80% 비응축		
크기	380(W) x 50(H) x 340(D)mm		

■ 표기된 이미지가 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.