

4MP 고정형 미니 돔 네트워크 카메라 IG-HO400N (FI)



· 적외선 가시거리




→ 제품특징

- 1/1.8° 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 이미지 센서
- 메가픽셀 고정초점 렌즈 f=2.8mm (4mm)
- 야간 적외선 가시거리 최대 30m
- 2688 x 1520 해상도
- 광역 역광 보정 (130dB WDR)
- 관심 영역 설정 (ROI)
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 256GB)
- DC 12V, PoE 지원
- IP67, IK10

→ 외관도

단위 : mm

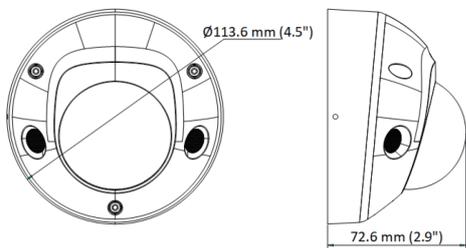

Unit: mm (inch)

→ 주요사양

IG-HO400N (FI)		
카메라	활상 소자	1/1.8° 4메가픽셀 프로그래시브 스캔 CMOS 센서
	최대 해상도	2688 × 1520
	최저조도	색상: 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON), 0Lux(백색광 포함)
	렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=2.8mm (4mm)
	조리개	F1.0
	화각	112° (H) / 61° (V) / 134° (D)
	적외선 거리	30m
	신호대 잡음비	52dB 이하
	전자 셔터 속도	1/3sec. ~ 1/100,000sec.
	광역 역광 보정 (WDR)	130dB WDR
	주야간 모드	24/7 Color imaging
	앵글 조정	팬: -30° ~ 30° / 틸트: 0° ~ 75° / 회전: 0° ~ 360°
	영상 보정	BLC, HLC, 3D DNR
	영상 설정	회전 모드, 채도, 밝기, 대비, 선명도, 게인, 화이트 밸런스
영상	압축 형식	메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264/MJPEG
	H.264 유형	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
	H.265 유형	Main Profile
	프레임 레이트	메인 스트림 50Hz: 25fps(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 서브 스트림 50Hz: 25fps(640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps(640 × 480, 640 × 360)
	비트 레이트	32 Kbps ~ 8Mbps
	관심 영역 설정	최대 5개 구역
	비트레이트 제어	CBR / VBR
스마트	일반 감지	움직임 감지 / 영상변조 경보 / 예외
	스마트 감지	라인 교차, 침입, 구역 설정, 구역 이탈, 무인 수하물, 물체 제거, 장면 전환, 오디오 예외
	딤러닝	얼굴 캡처, 경계 보호 (선넘기, 침입, 지역입구, 지역출발, 경보 트리거)
오디오	오디오 유형 / 압축	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
	샘플링 속도	8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
네트워크	네트워크 저장소	내장 메모리 카드 슬롯, 마이크로SD 카드 지원 (최대 256GB)
	프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, CoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP
	API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
	동시 라이브 뷰	최대 6 채널
	사용자 / 호스트	최대 32명 / 사용자 레벨: 관리자, 운영자, 사용자
	웹뷰어	IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어; IP 주소 필터링 인터넷 익스플로러 (버전10 이상) / 크롬 (버전57 이상) / 파이어폭스 (버전52 이상)
인터페이스	인터페이스	1 R45 10 M/100 M Ethernet
	온보드 스토리지	마이크로 SD/SDHC/SDXC 슬롯 내장 (최대 256GB)
	리셋 버튼 / 내장 마이크	지원
	오디오 입/출력	1 / 1
	알람 입/출력	1 / 1
일반	동작 온/습도	-30°C ~ 60°C / 95% RH 미만
	사용 전원	DC 12V/0.54A / PoE (802.3at, class3)
	방진방수 / 충격보호	IP67, IK10
	최대 전력	6.5W
	크기	134mm × 134mm × 108mm
	무게	400g

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.