


야간 칼라영상

4메가픽셀 32배줌 H.265 네트워크 적외선 PTZ 카메라

IG-DS021P(MIN432A)



적외선 가시거리

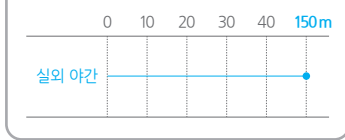


→ 제품특징

- 1/2.8" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
- 렌즈 f=4.9mm~156mm (광학 32배 줌)
- 야간 칼라 영상 지원
- H.265+ / H.265 비디오 압축 지원
- 4MP 최대 2560 × 1440 해상도
- 트리플 스트림
- 광역 역광 보정 (BLC, HLC, 최대 120dB WDR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D/3D DNR)
- 디지털 안개 보정
- 관심 영역 설정 지원(ROI)
- IVS(개체 포기/누락)
- 디지털 16배 줌
- ONVIF 호환
- DC 24V / PoE+ 지원
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

단위: mm

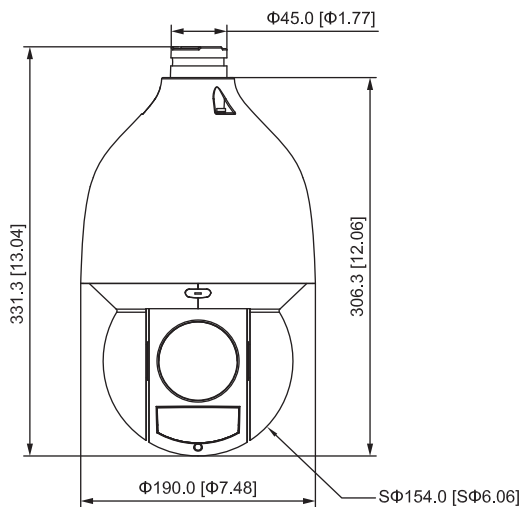

→ 주요사양

IG-DS021P(MIN432A)

카메라	활상 소자	1/2.8" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서
	최저조도	0.005Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)
	렌즈	4.9mm ~ 156mm (광학 32배 줌)
	화각	61.6°~2.1° (H), 35.1°~1.3° (V), 68.2°~2.5° (D)
	조리개	F1.35~4.4
PTZ	전자셔터 속도	1~1/30,000 s
	팬	동작 범위 0° ~ 360°
		동작 속도 0.1° ~ 300°/sec. (프리셋 속도 : 400°/sec.)
	틸트	동작 범위 -15° ~ 90°
		동작 속도 0.1° ~ 200°/sec. (프리셋 속도 : 300°/sec.)
영상	프리셋	300
	압축 형식	H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG(서브 스트림), H.265+, H.264+
	최대 해상도	2560 × 1440
	프레임 레이트	메인 스트림 30 fps (1080P, 1.3M, 720P) 서브 스트림 25, 30 fps (D1, CIF) 서드 스트림 25, 30 fps (720P)
	비트 레이트	H.265/H.264: 3 Kbps ~ 20480 Mbps
	관심영역설정(ROI)	지원
	주야간 모드	지원
	광역역광보정	BLC / HLC / WDR(120dB)
	화이트밸런스	자동 / 실내 / 실외 / 추적 / 수동 / 나이트루 램프 / 자연 / 기로동
	노이즈 제거	2D DNR / 3D DNR
	안개 보정	전자적 보정방식 지원
	프라이버시	최대 24개 구역
	이더넷	RJ-45(10/100Base-T)
네트워크	프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
	호환 프로토콜	ONVIF Profile S&G&T, CGI
	최대 접속자수	20
	네트워크 스토리지	FTP, Micro SD card (256GB), NAS
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 크롬, 파이어폭스, 사파리
	관리 소프트웨어	Smart PSS, DSS, DMSS, Easy4ip, IVSS
	모바일	iOS, Android
인터페이스	음성 입력 / 출력	1 / 1 (양방향 음성 지원)
	알람 입력 / 출력	2 / 1
스마트	이벤트 동작	모션감지, 비디오변조, 장면전환, 네트워크 연결 끊김, IP 충돌, 불법 접속, 저장 이상
	IVS	개체 포기/누락
일반	고급 지능형 기능	스마트 캡처, 경계 보호, SMD 플러스, 오토 트래킹
	사용 전원	DC24V, 2.5A / PoE+(802.3at)
	동작 환경(온, 습도)	-40°C ~ 70°C / 95% RH 미만
	소비 전력	12W / 20W (IR On)
	방진방수	IP67
	충격보호	IK10
	크기	190(Ø)mm × 332(H)mm
	무게	8kg

■ 표기된 이미지나 사양은 제품상능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.